



De gauche à droite:
AGP-6010, AGP-6050

AGP-6000

Série


**Borne de
sortie**

La borne de sortie Série AGP-6000 est conçue pour remplir différentes fonctions, principalement dans les entrées de stationnement sans préposé. La borne sortie AGP-6010 accepte le billet de stationnement payé, confirme que le client a bel et bien payé et qu'il a quitté le stationnement avant la fin du délai de sortie programmé, et enfin actionne l'ouverture de la barrière. Le modèle AGP-6050 permet l'accès par carte à bande magnétique lorsqu'il est utilisé conjointement avec une borne d'entrée AGP-2250 et un logiciel hôte de cartes de crédit en ligne. Le modèle AGP-6050 accepte les paiements par carte de crédit en mode « billet à l'entrée/carte de crédit à la sortie » et « carte de crédit à l'entrée/carte de crédit à la sortie », quand il est utilisé conjointement avec une borne d'entrée AGP-2050 et un logiciel hôte de cartes de crédit en ligne.


AMANO®

Borne de sortie

AGP-6000

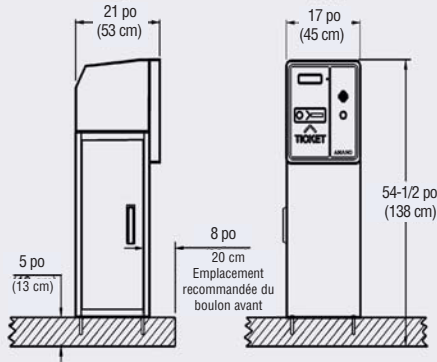

EMPLACEMENT DES BOULONS

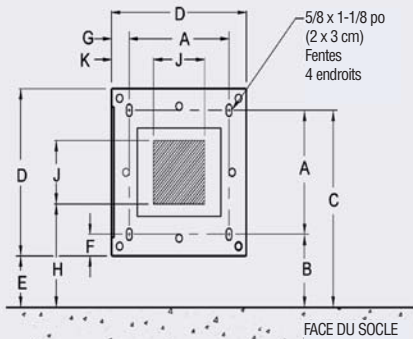

■ Dans cette région, ne pas insérer le conduit rigide dans une hauteur de plus de 5 cm (2 po)

A= 30 cm (11-3/4 po)	F = 8 cm (3 po)
*B= 20 cm (8 po)	G = 8 cm (3 po)
*C= 50 cm (19-3/4 po)	*H = 27 cm (10-5/8 po)
D= 45 cm (17-3/4 po)	J = 15 cm (6 po)
*E= 13 cm (5 po)	K = 15 cm (5-7/8 po)

* RECOMMANDATION SEULEMENT. LES EXIGENCES D'INSTALLATION PEUVENT VARIER

CARACTÉRISTIQUES

- ▲ **Autonome (Série AGP-6010) ou en ligne (Séries AGP-6010 et AGP-6050).**
- ▲ **Fonctionnement programmable à l'aide d'une télécommande sans fil.**
- ▲ **Accepte les supports magnétisés de format carte de crédit.**
- ▲ **Conception pour cartes d'accès ou carte de crédit (Série AGP-6050) en option.**

FICHE TECHNIQUE

GRUPE ÉLECTRIQUE

120 V c.a. ; 60 Hz

220/240 V c.a. ; 50/60 Hz

10 ampères max. (120 V) ; 5 ampères max. (240 V)

Multiples possibilités entrée/sortie pour suivi, décompte et contrôle de billets

ORGANES MÉCANIQUES

Imprimante à matrice de points; cartouche de ruban; mécanisme de lecture, d'écriture et d'impression et d'acheminement dans un coffret verrouillé des cartes magnétiques RWPV^{MC} exclusif.

MINUTERIE

Synchronisation d'horloge en temps réel avec l'ordinateur hôte

Calendrier perpétuel à quartz intégré

Réglage de l'heure avancée programmable

ENVIRONNEMENT

Température: -29 à 49°C (-20 à 120°F)

Élément de chauffage automatique commandé par thermostat (inclus)

Humidité: 10 à 95 % (sans condensation)

BOÎTIER

Construction en acier de calibre 12 à service intense, joints étanches, robuste couvercle de polyéthylène, porte verrouillable.

Dimensions: 126 H x 45 L x 53 cm P (49-3/8 x 17-3/4 x 21 po)

Gueule d'admission des billets: 98 cm (38-3/4 po)

Masse: 61 kg (135 lb)

Finition (de série): Jaune (RAL #1028) ; blanc (RAL #9010)

IMPRIMANTE

Le modèle AGP-6050 imprime les reçus de type carte de crédit (date et heure d'entrée, date et heure de sortie, frais de stationnement, type de carte, numéro (partiel) de la carte et numéro de transaction).

BILLETS

- Le modèle AGP-6010 peut contenir 5 000 billets utilisés dans un coffret verrouillé
- Le modèle AGP-6050 peut contenir 1 000 billets utilisés dans un coffret verrouillé
- Le modèle AGP-6050 fonctionne avec des billets en accordéon en guise de reçus : boîtes de 5 000 billets
- Billets de format carte de crédit : 5,41 cm x 8,59 cm (2-1/8 po x 3-3/8 po)

AUTRE

Les modèles de série comportent une messagerie vocale enregistrable et un interphone intégré.

Fabriquée à l'usine de Amano Cincinnati, Inc. en Ohio, dans des installations certifiées ISO 9001:2000. Les spécifications sont approximatives et peuvent être modifiées sans préavis. L'homologation UL ne s'applique pas au type d'alimentation 210/250 V c. a., 50/60 Hz.



REPRÉSENTANT :

AMANO®

140 Harrison Avenue, Roseland, NJ 07068-1239

United States: (800) 526-2559 / Canada: (800) 387-3388

www.amano.com